


# Achtung

## Funkuhr mit Außenfühler Verdrahtung

Es wird ein 4-adriges Kabel benötigt, 4 x 0,34mm, ungeschirmt

### Klemmenplan Funkuhr mit Aussenfühler, AF 2.0

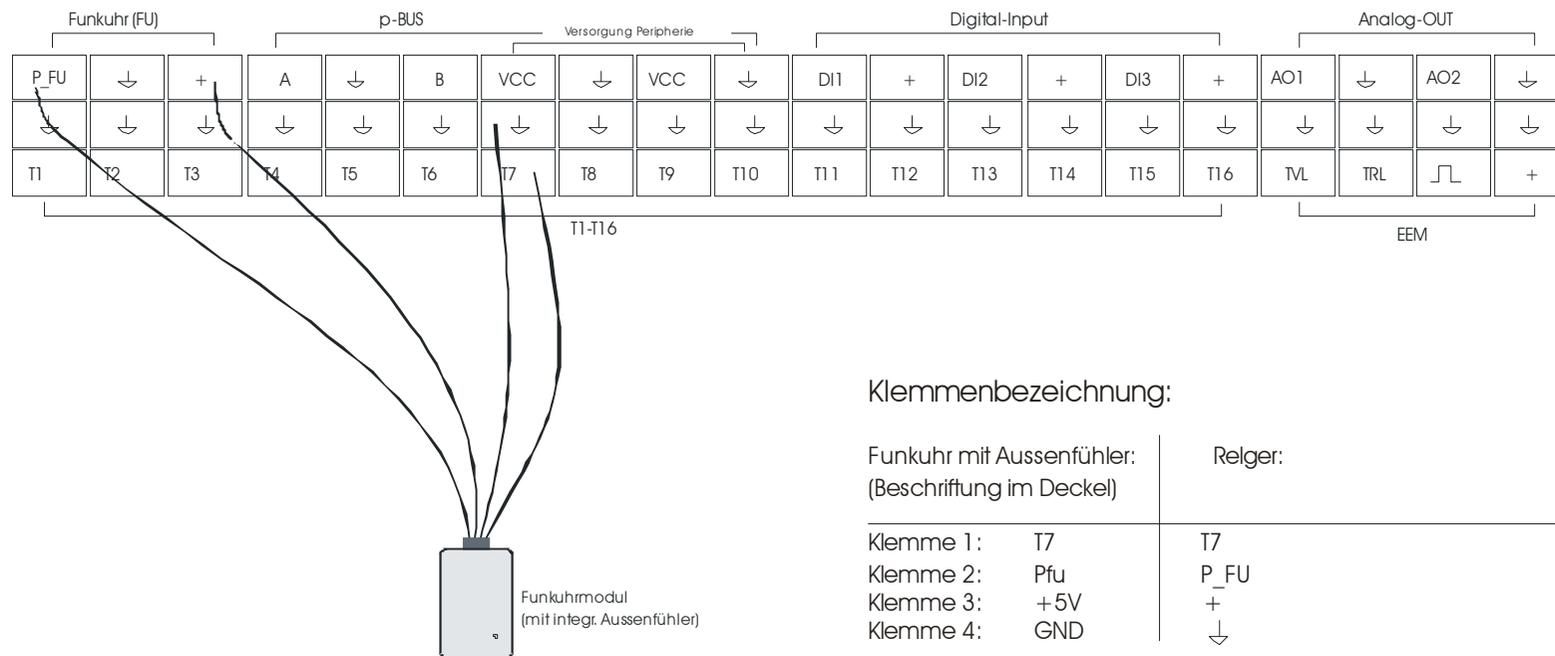

Klemmenbezeichnung:

Funkuhr mit Aussenfühler:  
(Beschriftung im Deckel)

Relger:

Klemme 1:	T7	T7
Klemme 2:	Pfu	P_FU
Klemme 3:	+5V	+
Klemme 4:	GND	↓